



Schutztrennwand ET Flexi Paravent mit einer Konstruktion zur Befestigung an der Arbeitsplatte

Der Schutztrennwand ET Flexi Paravent ist ein einfaches, jedoch effizientes Mittel, welches überall dort eingesetzt werden kann, wo der Raum optisch und hygienisch zu teilen ist, um so Einzelpersonen oder Personengruppen vor dem direkten Kontakt mit der Umgebung zu schützen. Der Paravent verhindert wirksam u.a. das Eindringen einer Tröpfcheninfektion in den individuellen Bereich jener Person, die durch diesen Paravent geschützt wird. Der Paravent ist z.B. für Geschäfte, Verkaufsstände, Industrie- und Lebensmittelräume, Büros u. Ä. geeignet.

**Flexibler Wandschirm
zum wirksamen
Schutz des
persönlichen Bereichs**



- ▷ Wirksamer Schutz des persönlichen Bereichs vor dem direkten Eindringen einer Tröpfcheninfektion
- ▷ Schnelle und einfache Montage/ Demontage
- ▷ Hervorragende Lichtdurchlässigkeit der Folie von fast 90 %
- ▷ UV- und chemisch beständiges Material, leichte Desinfektion
- ▷ Variable Höheneinstellung der Folie
- ▷ Möglichkeit der Innen- und Außenanwendung
- ▷ Zusammenlegbar – Möglichkeit der Demontage und Aufbewahrung für die weitere Verwendung
- ▷ Möglichkeit der Verbindung mehrerer Rahmen zu längeren Konstruktionen und rechtwinkligen Formen
- ▷ Lieferung mit zwei Typen der Halter je nach der erforderlichen Verankerung (in der Platte mittels Holz-schrauben oder von der Seite des Tisches)
- ▷ Möglichkeit der Lieferung einer zusätzlichen Metallkomponente zur Installation des Paravents ohne Notwendigkeit des Bohrens in die Tischplatte





Der Paravent-Wandschirm ermöglicht den Austausch wichtiger Informationen mit einer Person auf der anderen Seite des Paravents, und zwar nicht nur optisch, sondern im Bedarfsfalle auch physisch, u.a. durch die Übergabe von Dokumenten



Möglichkeit der Befestigung an der Kante oder auf der Fläche der Tischplatte

Magnetische Befestigung des Wandschirms

Die magnetische Verankerung der Folie an den Seitenschienen erlaubt die rasche und einfache Regelung der Höhe der unteren Lücke, was die Möglichkeit der Übergabe eines Päckchens oder eines anderen, größeren Gegenstandes zwischen beiden Personen bietet

Konstruktion des Paravents in L-Form




Paravent verzinkt mit Pulverbeschichtung RAL 9003 (vorn) und verzinkt ohne Pulverbeschichtung (hinten)


Inhalt der Verpackung



1200 / 950 / 850 / 600 / 400 mm

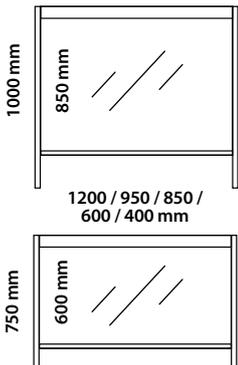

Die Konstruktionen können zur Schaffung eines Wandschirms der erforderlichen Form beliebig verbunden werden

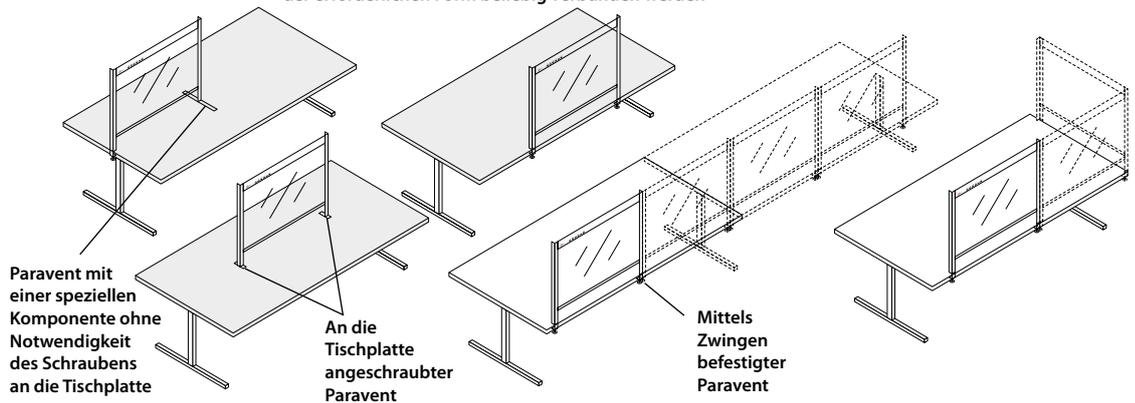

Technische Details

Die grundlegende Konstruktion des Tisch-Paravents besteht aus zwei seitlichen Schienen aus 0,8 mm starkem, verzinktem Blech sowie einer abwaschbaren, chemisch und UV-beständigen PVC-Klarsichtfolie (siehe Beständigkeitsliste), die an der oberen und unteren, verzinkten Schiene befestigt ist. Die Schiene im unteren Teil der PVC-Folie ist an beiden Enden mit stärkeren Magnetplättchen versehen, welche die Folie in der gewünschten Lage halten, jedoch zugleich im Bedarfsfall die flexible Einstellung ihrer Höhe ermöglichen. Bei vollständigem Aufspannen über die gesamte Länge der Folie beträgt die Höhe der Lücke zwischen dem Tisch und dem unteren Rand der Folie 15 cm. Die Konstruktion des Paravents kann auf Wunsch des Kunden auch aus weiß lackiertem, verzinktem Blech (gilt nur für vertikale Seitenelemente/Ständer) oder aus Edelstahl gefertigt werden. Die Konstruktionen und die Folien sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar (siehe nachstehende Tabelle). Die Paravents sind für die Innen- und Außenanwendung geeignet. Die Paravents sollten regelmäßig mit geeigneten Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Der Paravent kann jederzeit demontiert und für die weitere Verwendung aufbewahrt werden.

Abmessungen des Paravents (mm)

Höhe (länge der Folie) x Breite	1000 (850) x 1200	1000 (850) x 950	1000 (850) x 850	1000 (850) x 600	1000 (850) x 400
Höhe (länge der Folie) x Breite	750 (600) x 1200	750 (600) x 950	750 (600) x 850	750 (600) x 600	750 (600) x 400

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT

- 2 Seitenschienen
- in der oberen und unteren Schiene befestigte Folie
- 2 Füße für das dauerhafte Aufschrauben auf die Arbeitsplatte
- 4 Holzschrauben zur Befestigung an der Tischplatte
- 2 Zwingen für die mobile Befestigung an der Tischkante
- 8 Schrauben zur Befestigung der Seitenschienen an den Füßen oder Zwingen sowie zur Befestigung der Folie an diesen Seitenschienen
- 2 Kunststoffkappen

- 2 Innensechskantschlüssel (Inbus)
- Anleitung
- Sicherheitsdatenblatt

Wahlweises Zubehör (Option):

- 2 Stahlauflagen (300 mm, Stärke 2 mm) mit selbstklebenden Gummiauflagen + 4 Schrauben M4 zur Installation des Paravents auf der Tischplatte ohne Notwendigkeit der Verwendung von Holzschrauben