



ET Flexi paravan s konstrukcí pro upevnění k pracovní desce

ET Flexi paravan je jednoduchý a efektivní prostředek použitelný všude tam, kde je potřeba opticky a hygienicky rozčlenit prostor a ochránit tak jednotlivce nebo skupiny osob před přímým kontaktem s okolím. Paravan účinně brání průniku např. kapénkové infekce do osobního prostoru osoby, která je tímto paravánem chráněna. Paravan je vhodný např. do obchodů, stánků, průmyslových a potravinářských prostor, kanceláří apod.

Flexibilní zástěna k účinné ochraně osobního prostoru




- ▷ Účinná ochrana osobního prostoru před přímým průnikem kapénkové infekce
- ▷ Rychlá a jednoduchá montáž/demontáž
- ▷ Vynikající světlá propustnost fólie téměř 90 %
- ▷ UV a chemicky odolný materiál, snadná dezinfekce
- ▷ Variabilní nastavení výšky fólie
- ▷ Možnost vnitřní i venkovní aplikace
- ▷ Skládací – možnost demontáže a uschování pro další použití
- ▷ Možnost spojování více rámů do delších konstrukcí a pravoúhlých tvarů
- ▷ Dodávka se dvěma typy úchytek dle potřeby kotvení (do desky pomocí vrutů či z boku stolu)
- ▷ Možnost dodání nadstandardního kovového komponentu pro instalaci paravánu bez nutnosti vrtání do stolové desky





Paravanová zástěna umožňuje sdílet s osobou na druhé straně paravaru důležité informace, a to nejen opticky, ale v případě potřeby i fyzicky, např. předání dokumentů

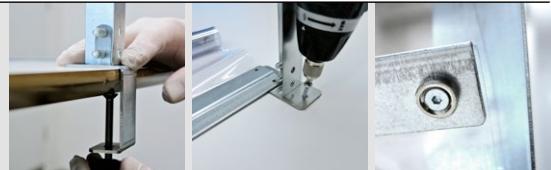

Možnost připevnění na hrancu nebo na plochu stolové desky

Magnetické uchycení zástěny



Magnetické uchycení folie k bočním lištám dovoluje rychle a jednoduše regulovat výšku dolní mezery a dává tím možnost např. k předání balíku nebo jiného většího předmětu mezi oběma osobami

Konstrukce paravaru sestavená do písmene L




Paravan z bílé lakovaného pozinkového plechu (vpředu) a pozinkového plechu bez dodatečného práškového lakování (vzadu)

Obsah balení




1200 / 950 / 850 /
600 / 400 mm


Konstrukce paravaru lze libovolně spojovat a vytvářet zástěny potřebného tvaru

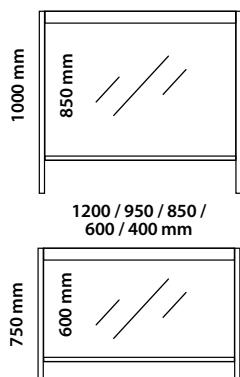


Paravan se speciálním komponentem bez nutnosti šroubování ke stolové desce

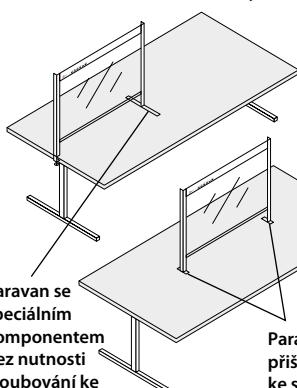

Paravan přišroubovaný ke stolové desce

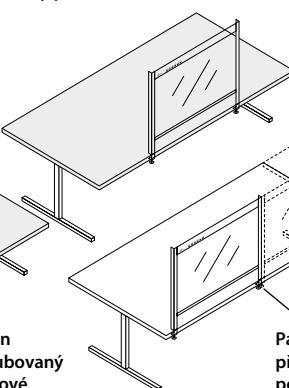

Paravan připevněny pomocí svěráčků



Technické detaily

Základní konstrukce stolního paravaru je tvořena dvěma postranními lištami z 0,8 mm pozinkovaného plechu a omyvatelnou chemicky a UV odolnou průhlednou PVC fólií (viz Listina chemické odolnosti) upevněnou v horní a dolní pozinkované liště. Lišta v dolní části PVC fólie je na obou koncích opatřena silnějšími magnetickými terčíky, které drží fólii v požadované poloze, ale zároveň v případě potřeby umožňují flexibilní nastavení její výšky. Při úplném napnutí celé délky folie je výška mezery mezi stolem a dolním okrajem folie 15 cm. Konstrukce paravaru může být na přání zákazníka vyrobena také z bílé lakovaného pozinkového plechu (platí pouze pro boční stojny) nebo z nerezu. Konstrukce i fólie dodáváme v různých rozměrech (viz tabulka níže). Paravany jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Paravany doporučujeme pravidelně dezinfikovat vhodnými dezinfekčními přípravky. Paravan lze kdykoliv demontovat a uschovat pro další použití.

Rozměry paravaru (mm)

Výška (délka fólie) x šířka	1000 (850) x 1200	1000 (850) x 950	1000 (850) x 850	1000 (850) x 600	1000 (850) x 400
Výška (délka fólie) x šířka	750 (600) x 1200	750 (600) x 950	750 (600) x 850	750 (600) x 600	750 (600) x 400

BALENÍ OBSAHUJE

- 2 postranní lišty
- fólie upevněná v horní a dolní liště
- 2 patky pro trvalé našroubování do pracovní desky
- 4 vruty pro upevnění patek do desky stolu
- 2 svěráčky pro mobilní upevnění k hranci stolu
- 8 šroubů pro upevnění postranních lišť k patkám nebo svěráčkům a k upevnění folie k této postranní liště
- 2 plastové krytky

- 2 imbusové klíče
- návod
- bezpečnostní list

Volitelné příslušenství (option):

- 2 ocelové základny (300 mm tl. 2 mm) s pryžovými samolepícími podložkami + 4 šrouby M4 umožňující instalaci paravaru na stolovou desku bez nutnosti použití vrutů