



# ET-Roller 5

## Elektrisch Wickler für Feuerlösch- schläuche bis 5"

Der kompakte, zusammenlegbare, mittels eines Akkus betriebene Feuerlöschschlauch-Wickler Eccotarp ermöglicht aufgrund des eingebauten, leistungsstarken Elektromotors eine wesentliche Verkürzung der Dauer des Aufwickelns ausgerollter Feuerlöschschläuche nach der Übung oder dem Einsatz auf ein Minimum. Das Gerät kann auch zum Wasserablass aus gefüllten Feuerwehrschräuchen sowie zur kontrollierten Abwicklung von aufgewickelten Schläuchen verwendet werden.



- ▷ Wickelt trockene sowie feuchte Feuerwehrschräuche bis zur Größe von 5" schnell und komfortabel auf
- ▷ Leichte Bedienung, schnelles Einklappen in die Transportlage mit einem Zug
- ▷ Intelligente Motorsteuerung – regelt die Geschwindigkeit des Schlauchaufwickelns
- ▷ Motor mit Akku-Antrieb – bei einmaligem Aufladen Aufwickeln von zu 4600 m Schläuche
- ▷ Funktion REVERSE – für bequeme steuerbare Abwicklung des bereits aufgewickelten Schlauchs
- ▷ Verwendbar auch zum Wasserablass aus dem gefüllten Schlauch
- ▷ Ergonomische, robuste Konstruktion mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber Standardwicklern:
  - ▶ leicht bedienbares System der Aufwickelns der Feuerlöschschläuche
  - ▶ herausnehmbarer Schlauchhalter – ermöglicht den leichten Umgang mit dem aufgewickelten Schlauch
  - ▶ Einzigartiges kippbares Fahrgestell – stabilisiert den Aufwickler und verhindert seine Bewegung während des Aufwickelns

- Platzsparend
- Stabil
- Stark
- Universell
- Für Schläuche bis zur Größe 5"
- 1 m Schlauch wickelt in 1 Sekunde auf



Zusammengelegter Wickler


Der Wickler wird in die Wickelposition geschaltet

WORK-Taste am Griff

Kipp-Stabilisierungsfahrgestell

Schlauchschutz zum Schutz des Feuerwehrschauches zuverlässig vor Durchstoßen beim Wickeln

Der Aufwickler geschaltet in die Position REVERSE zum kontrollierten Schlauchabwickeln



Anwendungsbeispiele



Einsetzen des Schlauches

Einstellen der Seitenbreite der Führungstrommel

Anwendungsbereiter Wickler

Zweite Möglichkeit des Schlauchwickelns

Wickler mit aufgewickeltem Schlauch

Bequemes Abnehmen des Schlauchs vom Aufwickler

Perfekt symmetrisch aufgewickelter, zur Lagerung bereiter Schlauch

Technische Details

Robuste Stahlkonstruktion. Die extrem beanspruchten Komponenten aller Wellen sind aus hochfestem Stahl hergestellt. Beständige Oberflächenbehandlung – Pulverbeschichtung oder Verzinkung. Leistungsstarker Gleichstrommotor beständig gegen Wasser und Staub.


Leistungsstarke Li-Ion Batterien (alternativ VRLA-Bleibatterien). Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Sicherer Betrieb dank der niedrigen Betriebsspannung. Resistente Bedienelemente. Die einzigartige Konstruktion gewährleistet beim Aufwickeln eine hohe Stabilität und ermöglicht den leichten Umgang mit dem Wickler sowie mit dem aufgewickelten Schlauch. Als empfohlenes Zubehör bieten wir einen „Schlauchschutz“ an, der den Feuerwehrschauch beim statischen Aufwickeln vor Durchstoßen schützt.

Prinzip

Die Bedienung des Wicklers erfolgt sehr schnell und einfach. Legen Sie den ausgerichteten Feuerwehrschauch auf die abnehmbare Mitnehmer-Gabel. Schalten Sie den Hauptschalter auf die Position zum Aufwickeln – ON. Drücken Sie die WORK-Taste am Griff und wickeln Sie den gesamten Schlauch auf. Schalten Sie dann den Aufwickler aus, indem Sie ihn auf OFF stellen. Dank der abnehmbaren Mitnehmer-Gabel kann der Feuerwehrschauch bequem unmittelbar nach dem Aufwickeln abgenommen werden. Wenn er nach dem Aufwickeln bewegt werden muss, z. B. näher an den Feuerwehswagen, können wir ihn zum Bestimmungsort bringen, wo wir ihn dann von dem Aufwickler abnehmen.

Sicherheit

- Sicherheitsbegrenzung der Wickelkraft (schaltet bei einer Überschreitung automatisch ab)
- Reibungsloses Anfahren, sofortiges Anhalten
- Intelligentes System zur Steuerung der Geschwindigkeit des Schlauchaufwickelns
- Sichere Betriebsspannung 36 V

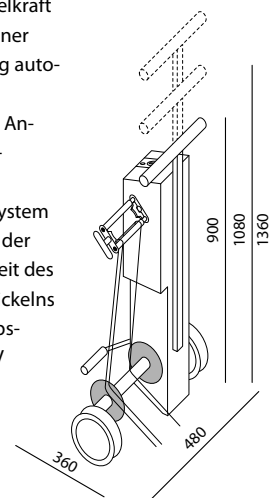

Abmessungen bei der Verwendung (b x t x h)

480 x 360 x 1080 mm

Abmessungen in zusammengelegtem Zustand (b x t x h)

480 x 270 x 900 mm

Höhe des Wicklers bei maximalem Ausfahren des Griffes

1360 mm

Packmaß

680 x 340 x 930 mm

Gewicht ohne Feuerlöschschlauch

23 kg (inkl. Li-ion Batterie), 27 kg (inkl. VRLA Batterie)

Typen der Feuerlöschschläuche, die aufgewickelt werden können

A, B, C, D, bis 5"

Optionales Zubehör

Material

Abmessungen (b x l x h)

Schlauchschutz

Edelstahl

228 x 352 x 160 mm

