



Großflächige faltbare Wanne ET Large

Geeignet vor allem für mobile Einsätze als Vorbeugungsmaßnahme gegen Austritt von Gefahrstoffen in den Boden oder das Wasser. Geeignet als Vorbeugungsmaßnahme beim Umpumpen der Kraftstoffe aus Kesselwagen, bei Reparaturen und Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen, bei Dekontamination und beim Waschen von allen Fahrzeugtypen.



- ▶ Faltbar
- ▶ Einfache und schnelle Einsatzbereitschaft
- ▶ Einfaches Auffahren von Fahrzeugen
- ▶ Einzigartige patentgeschützte Konstruktionslösung
- ▶ Auffahrestreifen und Schutzunterlagen sind Bestandteil des Produkts
- ▶ Möglichkeit einer maßgeschneiderten Herstellung nach individuellen Kundenwünschen
- ▶ Ausstattungsmöglichkeit mit einer Auslauföffnung und einem Kugelventil



**Faltbare Durchfahrwanne mit
patentgeschützter Konstruktion**



Einfaches Faltsystem

Ausstattungs­möglichkeit mit einer Auslauf­öffnung und einem Kugel­ventil



Auffahren über die heruntergeklappte Seitenwand mittels Auffahrstreifen
Seitenabstützungen auf der äußeren Wannenseite

Anwendungsbeispiele




Technische Details

Gegenüber den standardmäßig gefertigten Wannen wird hier stärkeres PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung verwendet, versteift mit einem Polyethylen-Gewebe (PE/PVC 900 g/m²). Das Material ist gegen Erdölprodukte und Säuren beständig (siehe Beständigkeitsliste am Ende des Katalogs). Temperatureinsatzbereich der Wanne: von -30 °C bis +70 °C.

Tragetasche, Auffahrstreifen und Unterlegplane sind ein Standardbestandteil des Produkts.

Das Produkt wird durch das Gebrauchsmuster Nr. 22118 beim Amt für Industrieigentum geschützt.

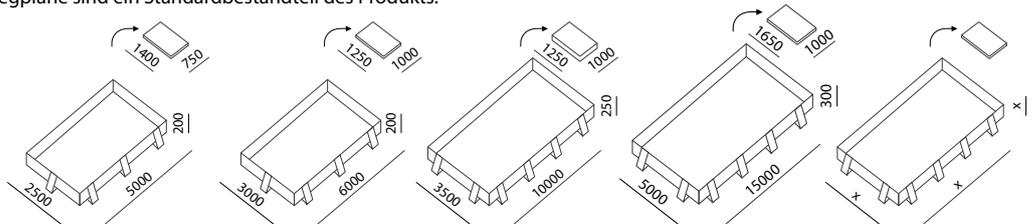

Bezeichnung	ET LARGE 111	ET LARGE 333	ET LARGE 444	ET LARGE 555	ET LARGE INDIVID
Maße (mm)	5000 × 2500 × 200	6000 × 3000 × 200	10000 × 3500 × 250	15000 × 5000 × 300	Maße/Farbe nach Kundenwunsch (x)
Auffangvolumen (l)	2500	3600	8750	22500	
Maße – gepackte Wanne (mm)	1400 × 750 × 150	1250 × 1000 × 150	1250 × 1000 × 350	1650 × 1000 × 200	
Gewicht (kg)	51	76	150	275	
Zubehör					
Umschlag/Tragetasche – Standardbestandteil des Produkts	ja	ja	ja	ja	ja
Unterlegplane (mm) – Standardbestandteil des Produkts	5500 × 3000	6500 × 3500	11000 × 4500	16000 × 600	
Auffahrstreifen (mm) – Standardbestandteil des Produkts	6000 × 600	7000 × 600	11000 × 600	16000 × 6000	
Verwendbarkeit einer Auslauföffnung D25	ja	ja	ja	ja	ja
Verwendbarkeit eines Kugelventils D25	ja	ja	ja	ja	ja
Verwendbarkeit eines Schlauchs mit Öffnung D25	ja	ja	ja	ja	ja