



# Nitrilová kanalizační ucpávka

Okamžitá ochrana  
kanalizačních vpustí před  
vniknutím nebezpečných látek.  
Extrémně rychlé nasazení.  
Vysoká přilnavost k povrchu  
maximalizuje efektivitu zásahu.




- ▶ Široká chemická odolnost použitého materiálu
- ▶ Extrémně rychlé nasazení
- ▶ Vysoká přilnavost k podkladu
- ▶ Flexibilita použitého materiálu zvyšuje účinnost ucpávky
- ▶ Snadná údržba
- ▶ Opakovaně použitelná



**Flexibilní kanalizační ucpávka  
s širokou chemickou odolností  
a vysokou přilnavostí k povrchu**



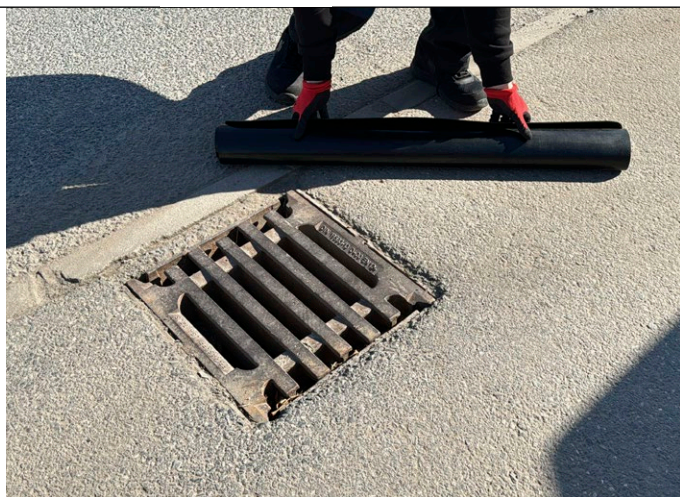

Použití



## Technické detaily

Kanalizační ucpávka je vyrobena z vysoce chemicky odolné nitrilové pryže a je určena pro rychlé řešení mimořádných situací spojených s úniky nebezpečných kapalin. Není určena pro trvalé zajištění havarijního místa. Ucpávka účinně brání vniknutí nebezpečných kapalin do kanalizace, čímž významně přispívá k ochraně životního prostředí. Přítlačná síla ucpávky se zvyšuje díky tlaku zadržené kapaliny. Ucpávka je odolná vůči působení vody a většiny chemikálií. Je ohebná, skladná, snadno se čistí a lze ji opakovaně použít. Ucpávka má nejvyšší účinnost při použití na rovném, hladkém a čistém povrchu.

Název	Rozměry (mm)	Teplotní odolnost	Hmotnost (kg)	Materiál
Nitrilová kanalizační ucpávka NDC 100	1000 × 1000 × 2	-20 až +70 °C	4	nitrilový kaučuk
Nitrilová kanalizační ucpávka NDC 120	1200 × 1200 × 2	-20 až +70 °C	4,9	nitrilový kaučuk

