

Skládací záchytný průmyslový trychtýř IFF



NÁVOD K POUŽITÍ


CZ



Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Skládacího záchytného průmyslového trychtýře IFF (dále jen "trychtýř"). Dokument obsahuje důležité informace, jak trychtýře odborně používat a zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití trychtýřů. Uchovávejte ho vždy společně s trychtýři. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání trychtýřů v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li pochyby o správnosti používání trychtýřů, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Skládací záchytné průmyslové trychtýře IFF slouží pro záchyt drobných úkapů v těžko přístupných místech, případně ve výškách (prasklé potrubí, apod.). Dají se používat samostatně nebo zavěšené na speciální výškově nastavitelné stojany. Nasazení trychtýře na háčky v rozích stojanu je rychlé a snadné.

Skládací záchytný průmyslový trychtýř IFF

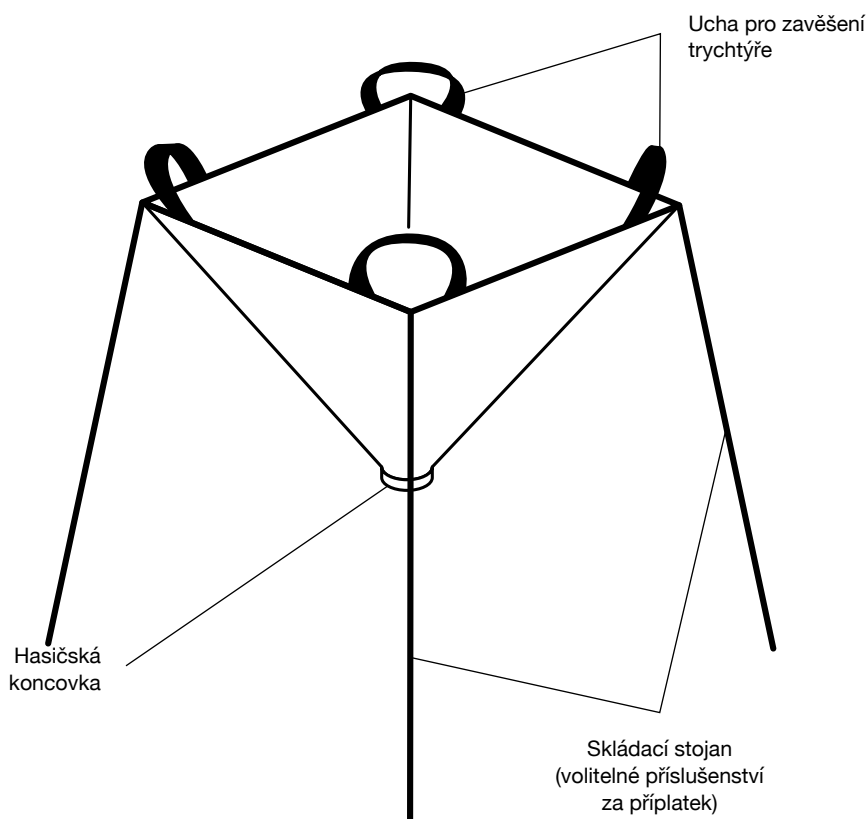

Balení produktu obsahuje:


- 1× Skládací záchytný průmyslový trychtýř IFF s koncovkou dle volby zákazníka
- 1× Návod k použití vč. záručního listu
- + Případné volitelné příslušenství

Specifikace typů skládacích záchytných průmyslových trychtýřů IFF

Trychtýře IFF se vyrábějí ve 2 základních velikostech – objem 10 nebo 140 litrů – viz tabulka níže. K většímu trychtýři je možné samostatně dokoupit speciálně výškově nastavitelný skládací stojan, který slouží k zavěšení trychtýře – viz doplňkové příslušenství na str. 5.

Technické údaje

Název	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Rozměry balení (mm)
Velké trychtýře:			
IFF 01 Skládací záchytný průmyslový trychtýř s koncovkou C52 – hliník	140	1,9	560 × 310 × 130
IFF 05 Skládací záchytný průmyslový trychtýř s koncovkou C52 – mosaz	140	2,3	560 × 310 × 130
IFF 06 Skládací záchytný průmyslový trychtýř s koncovkou C52 – nerez	140	2,35	560 × 310 × 130
Malý trychtýř:			
IFF 07 Skládací záchytný průmyslový trychtýř s koncovkou D25 – hliník	10	0,5	350 × 260 × 50

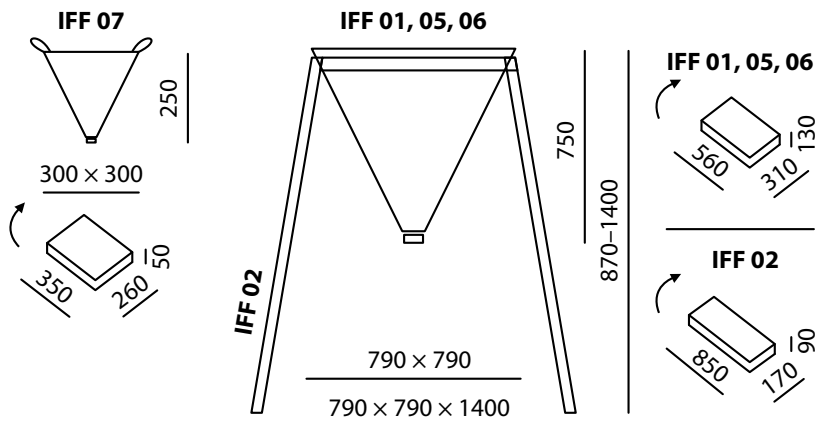

Obecné informace



Při používání trychtýřů se řiďte tímto Návodem k použití a dodržujte veškerá uvedená bezpečnostní upozornění.


1. Trychtýře slouží k zachytu unikajících nebezpečných látek na těžko dostupných místech, např. prasklé potrubí apod.
2. Trychtýře se vyrábějí ve 2 základních objemech – 10 a 140 litrů.
3. Velký trychtýř lze v případě potřeby zavěsit na speciální výškově nastavitelný stojan – viz doplňkové příslušenství, str. 5.
4. Trychtýře mají v rozích 4 ucha sloužící pro snadnou manipulaci nebo zavěšení ve výšce.
5. Trychtýře jsou vyrobeny z chemicky odolného materiálu – PVC se speciální povrchovou úpravou (PES/PVC 680 g/m²) – viz. Listina chemické odolnosti, str. 7.
6. Trychtýře nejsou určeny pro dlouhodobé skladování agresivních látek.
7. Teplotní rozsah použití trychtýřů je -30 °C až +70 °C.
8. Trychtýře jsou standardně dodávány s koncovkou C52 nebo D25.
9. Taška na trychtýř není standardní součástí výrobku.

Návod na použití trychtýře



Trychtýř a případné příslušenství vyndejte z transportních tašek. Trychtýř upevněte pomocí uch v rozích pod místo s unikající kapalinou. Trychtýř můžete také v případě potřeby zavěsit na výškově nastavitelný stojan. Koncovka slouží k uchycení hasičské hadice, kterou je zachycená kapalina svedena do zachytné nádoby.

Ilustrovaný návod k použití trychtýře IFF

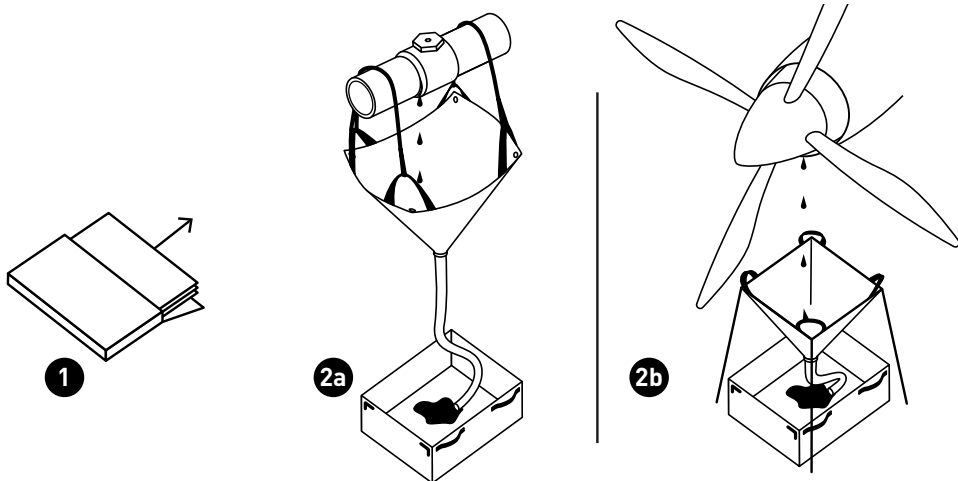

Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění

1. Výrobek nepřibližujte k ohni nebo k jiným přímým tepelným zdrojům.
2. Teplotní rozsah použití trychtýře je -30 °C až +70 °C.
3. Trychtýře jsou odolné vůči velkému množství různých kapalin a sypkých materiálů – viz Listina chemické odolnosti, str. 7.
4. Trychtýře nejsou určeny pro dlouhodobé skladování agresivních látek.
5. Po každém použití je nutné trychtýř důkladně omýt a očistit vhodnými čistícími prostředky a nechat důkladně oschnout.
6. Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a s látkami škodlivými pro životní prostředí.
7. Dbejte na dodržování všech nezbytných preventivních opatření pro osobní bezpečnost, jako je používání ochranných pomůcek apod.

Doplňkové příslušenství

Standardní součástí každého trychtýře je koncovka hasičské hadice C52 nebo D25. K velkému trychtýři lze navíc objednat výškově nastavitelný skládací stojan. K trychtýřům je dále možné přikoupit níže uvedené nadstandardní doplňkové příslušenství za příplatek.

Název	Hmotnost (kg)	Rozměry balení (mm)
Příslušenství k velkému trychtýři IFF 01, 05 nebo 06:		
IFF 03 Taška na trychtýř	0,2	350 × 260 × 50
IFF 02 Skládací stojan	9,7	850 × 170 × 90
IFF 04 Taška na stojan	0,15	350 × 260 × 50
Příslušenství k malému trychtýři IFF 07:		
IFF 08 Taška na trychtýř	0,15	350 × 260 × 50
IFF 09 Hadice s oboustrannou koncovkou D25, délka 5 m	1,3	600 × 420 × 50

Údržba a skladování

Po odčerpání a předepsané ekologické likvidaci zachycené látky musí být výrobek vymyt příslušným neutralizačním prostředkem (u agresivních látek), vlažnou vodou nebo jiným vhodným čistícím prostředkem. Trychtýře doporučujeme skladovat složené v transportní tašce, aby nedošlo k jejich poškození v době, kdy se nepoužívají. Před složením do tašky je nutné trychtýř důkladně osušit. Dlouhodobě trychtýř skladujte na suchém místě mimo dosah UV záření.

Důležité kontakty

Výrobce a kvalifikovaný servis:

Metal Arsenal s.r.o.

Poděbradova 1920

289 22 Lysá nad Labem

Česká republika

info@eccotarp.com

T: +420 737 802 153

T: +420 777 472 640

T: +420 603 117 839

Opravy

Veškeré opravy záchytných trychtýřů smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci výrobce. Při neodborné opravě nebo konstrukční změně výrobku není zaručena jeho správná funkčnost. Při hlášení žádostí o opravy, objednávkách příslušenství nebo reklamách se obraťte výhradně na vašeho kvalifikovaného dodavatele.

Záruční podmínky

Záruční doba je uvedena na garančním certifikátu na poslední straně tohoto Návodu k použití. Trvá 24 měsíců a začíná dnem, který je vyznačen na zmíněném garančním certifikátu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování informací uvedených v tomto Návodu k použití.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat také poté, když je produkt po použití nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození a protržení.

Likvidace

Likvidace trychtýře musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a s interními směrnicemi uživatele.

Listina chemické odolnosti

Vztahuje se na všechny typy van, nádrže, rezistenční vložky, úkapové podložky a záchytné trychtýře.

Stupně odolnosti:

- A) odolává
- B) odolává min. po dobu 3 hodin
- C) neodolává

Název látky	Chemický vzorec	Stupeň odolnosti při teplotě 20 °C	Stupeň odolnosti při teplotě 60 °C
KAPALNÉ LÁTKY			
aceton	CH_3COCH_3	C	C
acetonitril	CH_3CN	A	A
amoniak	NH_3	A	A
benzen	C_6H_6	B	B
dehet/tér	směs	C	C
dimethyl formamid	$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$	A	A
ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	B	B
ethylen glykol	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	B	B
ethylacetát	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	C	C
ethylbenzen	C_8H_{10}	A	A
formaldehyd	CH_2O	B	B
chlor	Cl	C	C
chloroform	CHCl_3	C	C
transformátorový olej		A	A
převodový olej		B	B
SAE 40 olej		A	A
mazací olej		A	A
silikonový olej		A	A
destiláty terpentýnu		B	B
kyselina chlorovodíková	HCl	B	B
kyselina dusičná	HNO_3	B	B
kyselina fosforečná	H_3PO_4	A	B
kyselina mravenčí	HCOOH	B	B
kyselina octová	CH_3COOH	A	B
kyselina sírová	H_2SO_4	A	B
kyselina siřičitá	H_2SO_3	A	B
isopropylalkohol	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	B	B
methanol	CH_3OH	B	B
methylchlorid	CH_2Cl_2	C	C
roztok chloridu sodného 20%	NaCl	A	A
rtuť	Hg	A	A

Název látky	Chemický vzorec	Stupeň odolnosti při teplotě 20 °C	Stupeň odolnosti při teplotě 60 °C
sulfan/sirovodík	H_2S	A	B
styren	C_8H_8	A	A
pentan	C_5H_{12}	A	A
toluen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	C	C
slaná voda		A	A
voda	H_2O	A	A
peroxid vodíku	H_2O_2	A	A
petrolej	$\text{C}_9\text{--C}_{16}$	B	B

PEVNÉ LÁTKY			
octan amonný	$\text{CH}_3\text{COONH}_4$	A	A
borax	$\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	A	A
cukr	směs	A	A
cyankáli – kyanid draselný	KCN	A	A
dusičnan amonný	NH_4NO_3	A	A
dusičnan vápenatý	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	A	A
fenol	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	B	B
fosforečnan amonný	$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$	A	A
dusičnan draselný/ledek	KNO_3	A	A
hydroxid draselný	KOH	A	A
hydroxid sodný	NaOH	A	A
chlorid amonný	NH_4Cl	A	A

PROVOZNÍ KAPALINY			
benzín		B	B
motorová nafta		B	B
motorový olej		B	B
methyl tert-butyl ether (MTBE)	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$	B	B
hydraulické oleje		B	B

Upozornění:

Skládací produkty Eccotarp jsou odolné vůči výše uvedeným látkám.

S ohledem na bezpočet možných kombinací chemických látek, stejně jako na další ovlivňující faktory, jakými jsou koncentrace nebo teplota, slouží tato tabulka pouze k orientačnímu posouzení, jak se některé látky mohou chovat. Odolnost výrobku vůči uvedeným látkám v tomto přehledu nemůže být proto plně garantována. Výrobce ani distributor nepřebírají žádnou zodpovědnost ani záruku za případně vzniklé škody.

Pro učinění spolehlivého závěru o stupni chemické odolnosti v určitém konkrétním případě doporučujeme provést individuální testy (použití malých laboratorních trychtýřů, které lze na vyžádání získat od dodavatele). Jelikož při rychlém nasazení skládací vany není vždy možné zjistit charakter a agresivitu unikající látky, doporučujeme v takových případech použít do vany rezistenční vložku.



Skládací produkty Eccotarp nejsou určeny k dlouhodobému přechovávání zachycených látek nebo ke skladování chemických látek. Výrobek byl koncipován jako rychlé řešení pro nouzové a havarijní situace, na dobu nezbytně nutnou pro odbornou likvidaci.

Záruční list



Na zakoupený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu – zejména netěsnost v místě svárů, vadou na kování a případné další poškození nezpůsobené prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli úpravou výrobku.

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití“ – např. proříznutí či jiné mechanické poškození trychtýře, při umístění na nevhodném místě, prodření či umístění výrobku v blízkosti otevřeného ohně a podobně.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. To může nastat také poté, když je produkt po použití nesprávně vyčištěn. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození a protržení.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené jiným než doporučeným použitím výrobku.

Reklamací je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování reklamace předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k závadě.

Název výrobku:

Výrobní číslo:

Datum
prodeje:

Popis závady/
reklamace:

Razítko
a podpis:

V případě
problémů
kontaktujte: